



KRONE TPMS MANUAL


SENSORPOSITION - OPDATERING EFTER HJULSKIFT



Når en hjulposition ændres, skal den nye sensorposition gemmes i TPMS-styreenheden. Dette gøres med „TPMS Service App“ fra KRONE – gratis tilgængelig i iOS App Store og Google Play Butik.



Sørg for ekstern strømforsyning (tænding **SLÅET TIL**)!

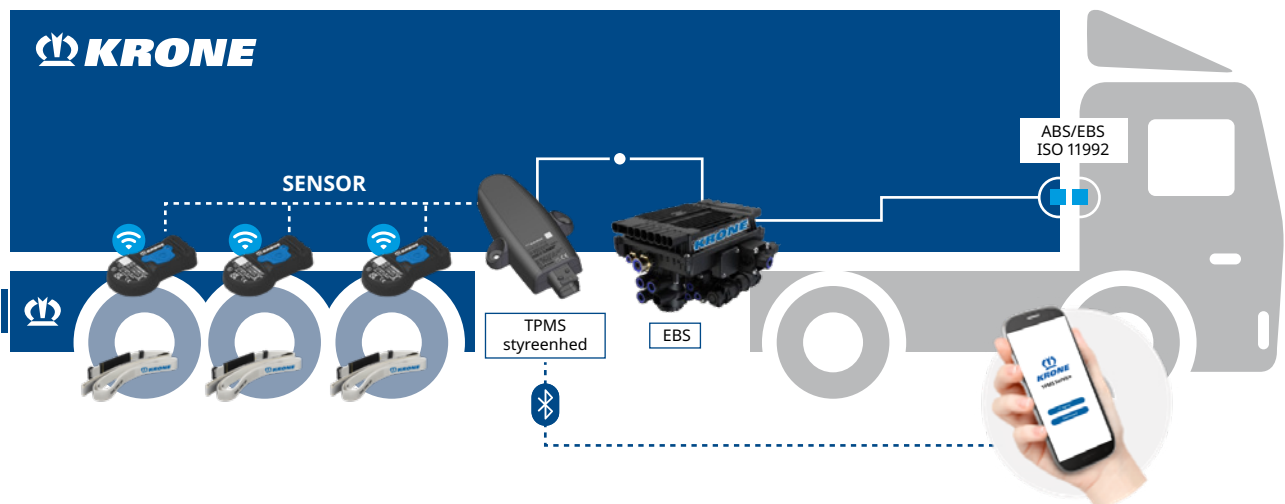


1.

Hent „TPMS Service App“ fra KRONE. Har du installeret appen, gå til punkt 5.



2.

Åbn appen og log ind som værksted ved at klikke på „Log ind“.

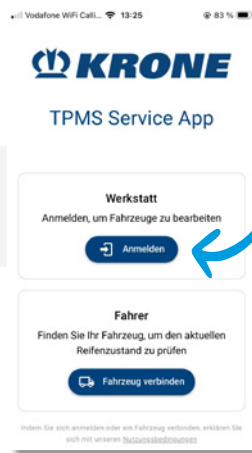


KONTAKT: KRONE SCANBALT AFTERSALES
Tel.: +45 73 11 50 26 | dan.bladt@krone.dk
Tel.: +45 73 11 50 20 | rene.petersen@krone.dk
Kilen 5, 6330 Padborg, DANMARK
www.krone-trailer.com






3.

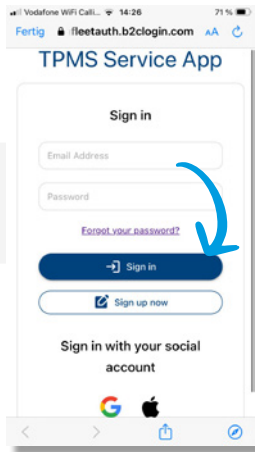


Log ind (muligt med forskellige konti).

4.

Indtast koden fra tilsendt e-mail og opret bruger.

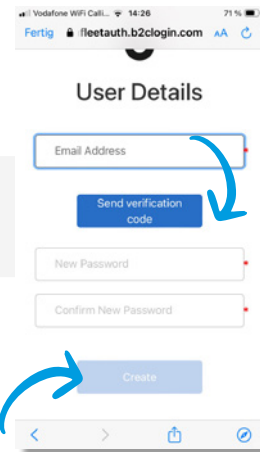

5.

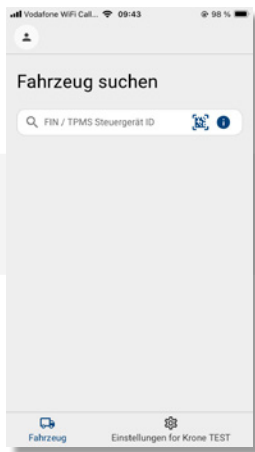

Tilslut køretøjet via „Scan QR“ og scan typeskiltet.

6.

Kameraet åbnes: Scan QR-koden på typeskiltet.




7.

Appen opretter forbindelse til TPMS-styreenheden.





8.

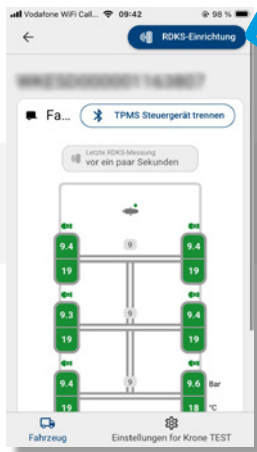


Derefter start TPMS-opsætningen.

ÆNDRING AF SENSORPOSITION (F.EKS. FRA 1L TIL 2L):

9.

Identificér den berørte sensors position og bekræft ændringen.
Bemærk: 1L = 1. aksel venstre, 1R = 1. aksel højre osv.

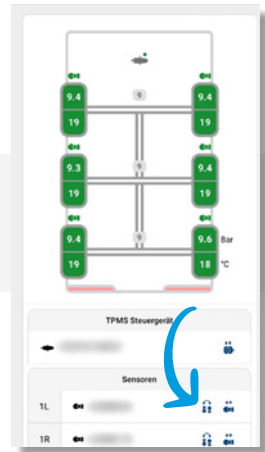


10.



Vælg den hjulposition, der skal ændres (f.eks. her fra 2L til 1L).

11.


Bekræft ændring.

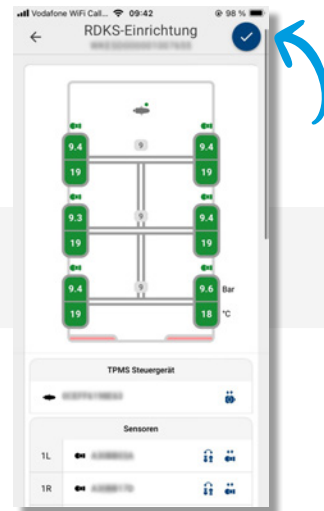

12.

Bekræft ny konfiguration.

13.

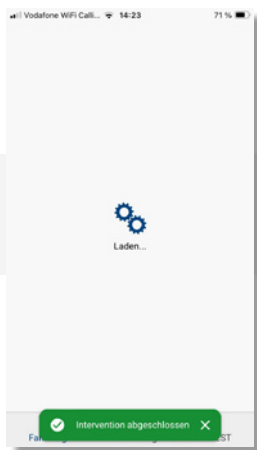

Sensor ændret, og processen er fuldført.