


Profi Box Carrier

» Typ: ADW 27 eLB9



Fahrgestell für den Transport von Wechselbehältern nach DIN EN 284 Größe C715, C745 sowie Containern nach ISO 668/1496, Größe 20'

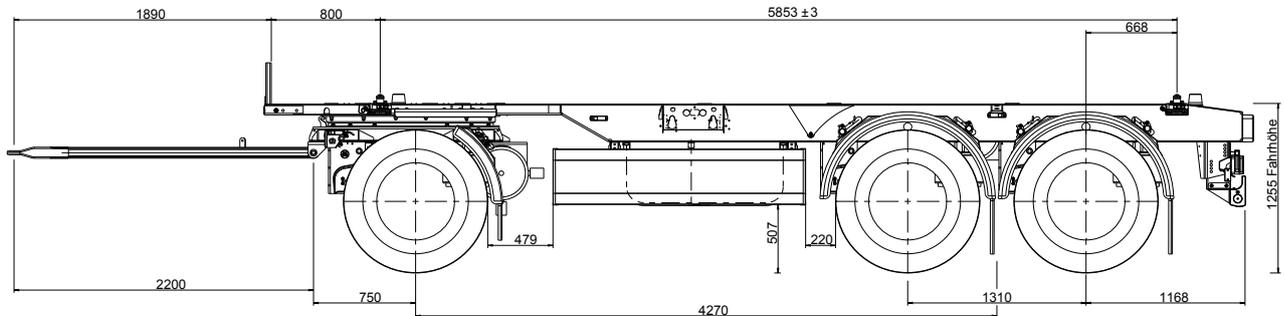

Höhe H (in mm)

Bereifung	Fahrgestell		leer	beladen
	leer	beladen	abgesenkt	angehoben
385/65 R 22.5	1.260	1.225	1.190	1.370

Technische Daten

Typ:	ADW 27 eLB9
Zul. Gesamtgewicht:	24.000 kg
Eigengewicht ca.:	3.360 kg
Nutzlast (ohne Ladungsträger):	20.640 kg
Radstand:	4.270 mm
Gesamtlänge (bis Mitte Zugöse) ca.:	9.043 mm
Zuggabellänge:	2.200 mm
Verriegelungsabstand:	5.853 mm
Normanschlag bis vordere Verriegelung:	800 mm
Rahmenhöhe unbel. abgesenkt:	1.190 mm
Rahmenhöhe bel. angehoben:	1.370 mm
Rahmenhöhe unbel. in Fahrgestell:	1.255 mm
Abstellhöhe:	1.220 - 1.320 mm

(Abmessungen und Gewichte jew. in Grundausstattung)

Technische Beschreibung:

Chassis aus Doppel-T-Längsträger mit Querträgern verschweißt; Halshöhe 80 mm, 4 Containerverriegelungen auf 20'-Basis; abnehmbare Tunnelzentrierung gemäß BDF-Lastenheft; Hauptträger mit Gummirammpuffern; Unterfahrschutz und Seitenanfahrschutz nach EG-Richtlinie

Anschlag vorne für WP 7,3 - umsteckbar für WP7; Rahmenlänge ausgelegt für WP 7 heckbündig; für Abstellhöhen 1.220-1.320 mm

wartungsarmer Kuggelenkkranz; Zuggabel wartungsarm mit Silentbuchsen und Haltefeder

Achsen mit Scheibenbremsen (430 mm, ET 120); Luftfederung mit Hub- und Senkeinrichtung, 2 Ventile

Bereifung: 6-fach, Größe 385/65 R 22.5, Fabrikat nach Krone Wahl

Reserveradhalterung optional

schwarze Kunststoffkotflügel, vorne zweiteilig, hinten Halbschalen mit Schmutzfängern; Spritzschutteinrichtung nach EG-Richtlinie

Bremsanlage nach ECE Regelung 13 inkl. Fahrzeugstabilisierungsfunktion; Federspeicher Feststellbremse; Löseeinrichtung für Vorderachse; EBS-Anlage 4S/3M, 4 Sensoren an zwei Achsen; Diagnose über ISO7638-Steckverbindung (EBS-Versorgungskabel); Vorbereitung für zusätzlichen Luftkessel; Luftanschlüsse ISO 1728; 2 Unterlegkeile mit Halter

Beleuchtungs- u. Lichtsignaleinrichtung gem. UN ECE Rg.Nr. 48; 2 LED-Kennzeichenleuchten; Seitenmarkierungsleuchten in LED-Ausführung; 2 Umrissleuchten mit Gummiarm in LED-Ausführung; 24 Volt Lichtenanlage mit zwei 7 poligen Steckern DIN ISO 1185 und ISO 3731; Multifunktionsrückleuchten; Nebelschlußleuchte; Rückfahrscheinwerfer

Stahlteile stahlgestrahlt, KTL-grundiert u. pulverbeschichtet; Serienlackierung (einfarbig); Seitenanfahrschutz, Unterfahrschutz und Beleuchtungsträger in weiß beschichtet; Achsen inkl. Radnaben, Zuggabel und Fahrgestell in tiefschwarz; Anbauteile in schwarz bzw. verzinkt, Felgen in silbernatur, Konturmakierungen gem. ECE-R48



Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Bernard-Krone-Straße 1, 49757 Werlte, DEUTSCHLAND
Telefon +49 (0) 5951 209-0, Telefax: +49 (0) 5951 209-98-268

Änderungen vorbehalten!
VF/Beu - Stand: 08/2024