



Leicht isolierter Wechselkoffer

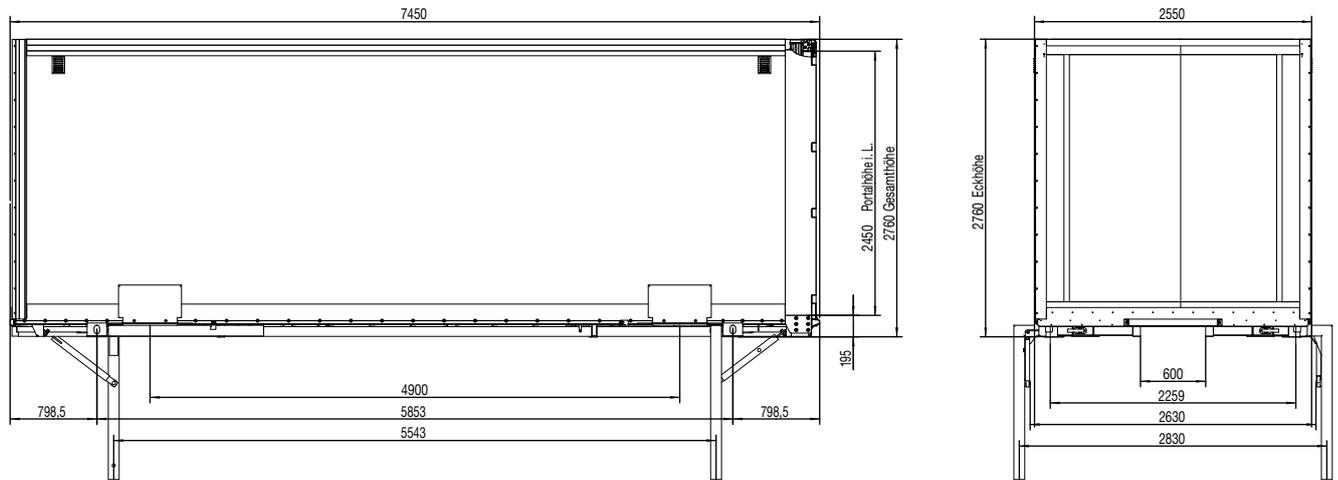

Heckansicht mit Containertür

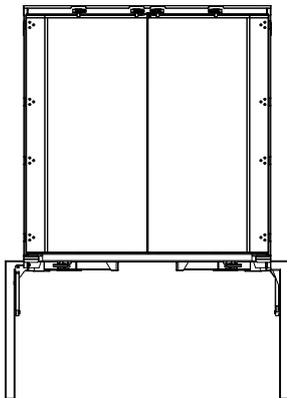

Technische Beschreibung:

195 mm hohe Bodengruppe inkl. Boden; Rechteckrohr-Längsträger mit Querträgern und Außenrahmen als Schweißkonstruktion mit untenliegendem Führungstunnel; 4 Container-Eckbeschläge auf 20'-Basis, Überhänge symmetrisch

4 Greiferzangenleisten; Schiebetritteleiter hinten

4 seitlich auszieh-/klappbare Abstellfüße, 2-fach gesichert; Stützbeinauflage als Pendelhalter

27 mm starker, wasserfest verleimter Siebdruckplattenboden, Festigkeit nach EN 283; für Bodenbelastungen bis max. 5.460 kg Staplerachslast

Seitenwände in Sandwichbauweise mit Stahldeckschicht, außen lackiert, innen PVC-beschichtet, Stapleranfahrerschutz innen, 3-seitig, ca. 300 mm hoch

Doppelschalige Stahl-Hecktür mit Blockschaumfüllung, Türinnenverkleidung in ALU; Drehstangenverschlüsse innenliegend (Tür außen glatt), Bedienung unterhalb der Tür; Türfeststeller als Kette

Stahl-Anfahrerschutz waagrecht am Heckprofil, links und rechts; Zollverschluss, Zollplakette; Zertifikat zur Ladungssicherung gemäß EN 12642 Code XL; Haltegurt für Aufstieg hinten

Stahlteile stahlgestrahlt, KTL-grundiert und pulverbeschichtet; Eckbeschläge und Krantaschen farblich abgesetzt

Technische Daten	Serie	Optional
Typ:	WK 7,3 LI	WK 7,7 LI
Zul. Gesamtgewicht:	16.000 kg	16.000 kg
Eigengewicht ca.:	2.710 kg	2.790 kg
Laderaumlänge i. L.:	7.280 mm	7.630 mm
Laderbreite i. L.:	2.470 mm	2.470 mm
Gesamtlänge:	7.450 mm	7.820 mm
Höhe Bodengruppe, einschl. Boden:	195 mm	195 mm
Innenhöhe i. L.:	2.525 mm	2.525 mm
Portalhöhe i. L.: (bei Containertür)	2.450 mm	2.450 mm
Eckhöhe:	2.760 mm	2.760 mm
Abstellhöhe:	1.320 mm	1.320 mm

(Abmessungen und Gewichte jew. in Grundausstattung)