


Dry Box

Typ: WK 7,3 STP


Seitenwände glatt in Plywood-Ausführung



Stahl-Wechselkoffer mit Plywood-Seitenwänden

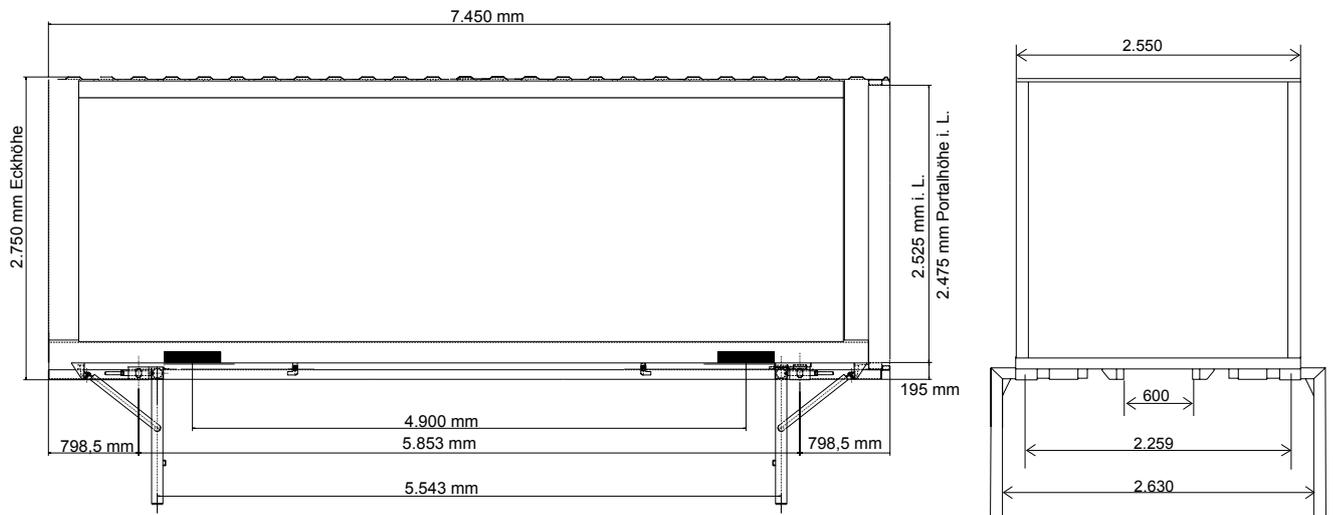

Heckansicht mit Stahl-Containertür

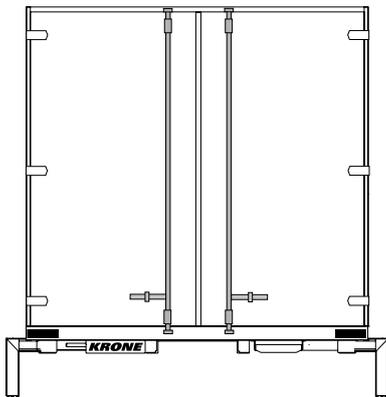

Technische Beschreibung:

195 mm hohe Bodengruppe incl. Boden; Rechteckrohr-Längsträger mit Querträgern und Außenrahmen als Schweißkonstruktion mit untenliegendem Führungstunnel; vier Containereckbeschläge auf 20'-Basis, Überhänge symmetrisch

4 Greiferzangenleisten; Schiebetritteleiter hinten

4 seitlich auszieh-/klappbare Abstellfüße, 2-fach gesichert; Stützbeinauflage als Pendelhalter

27 mm starker, wasserfest verleimter Siebdruckplattenboden, Schnittflächen rundum versiegelt; Festigkeit nach EN 283; für Bodenbelastungen bis zu 5.460 kg Staplerachslast; 2 Lüftungsöffnungen vorne im Boden (GGVS)

Dach aus trapezförmig profiliertem Stahlblech, Bauhöhe 25 mm

Stirnwand glatt, in Plywood-Ausführung

Seitenwände glatt, in Plywood-Ausführung; 2 Lüftungsklappen je Seitenwand; Stapleranfahrtschutz innen, 3-seitig, ca. 360 mm hoch

Rückwand als Stahl-Containertür mit austauschbarer Dichtung (Breite i. L. ca. 2.470 mm); Drehstangenverschlüsse aussenliegend; Türfeststeller als Kette

Stahl-Anfahrtschutz waagrecht am Heckprofil, links und rechts; Zollverschluss, Zollplakette; Haltegurt für Aufstieg hinten; Zertifikat zur Ladungsicherung gemäß EN 12642 Code XL

Stahlteile stahlgestraht, KTL-gründiert und pulverbeschichtet; Eckbeschläge und Krantaschen farblich abgesetzt

Technische Daten	Serie	Optional
Typ:	WK 7,3 STP	WK 7,7 STP
Zul. Gesamtgewicht:	16.000 kg	16.000 kg
Eigengewicht ca.:	2.800 kg	2.900 kg
Laderaumlänge i. L.:	7.300 mm	7.670 mm
Laderaumbreite i. L.:	2.470 mm	2.470 mm
Gesamtlänge:	7.450 mm	7.820 mm
Höhe Bodengruppe, einschl. Boden:	195 mm	195 mm
Innenhöhe i. L.:	2.525 mm	2.525 mm
Portalhöhe i. L.: (bei Containertür)	2.475 mm	2.475 mm
Eckhöhe:	2.750 mm	2.750 mm
Abstellhöhe:	1.320 mm	1.320 mm

(Abmessungen und Gewichte jew. in Grundausstattung)



Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Bernard-Krone-Straße 1, 49757 Werlte, DEUTSCHLAND
Telefon +49 (0) 5951 209-0, Telefax: +49 (0) 5951 209-98-268

Änderungen vorbehalten!
VF/Beu - Stand: 11/2018